


Instrucciones de Instalación

Instalación del miembro del gabinete

1. Separar el miembro del riel levantando la palanca desconectadora izquierda y empujando hacia abajo la palanca del lado derecho. (Paquete-D únicamente).
2. Instalar el miembro del gabinete (grande) primero. Para aplicaciones de cajones con cubierta de marco frontal, ver Figura 1 para montaje convencional y Figura 2 para montaje de sistema de 32 mm. Para aplicaciones de cajones sin cubierta frontal ajuste la corredera hacia atrás el espesor del frente del cajón más 1/8" [3.2 mm].

NOTA: La leva debe instalarse sobre la misma línea de centro que la pieza del cajón




1/16" [1.6 mm] altura máxima de la cabeza

NOTA: La leva está diseñada para uso con tornillo estructural estándar de Accuride. Si está usando otro tipo de tornillo asegúrese que la cabeza del tornillo no exceda 1/16" [1.6 mm] ya que puede causar interferencia.


Accuride parte número 2410-3218-CE

Montaje de cajón convencional y de 32 mm

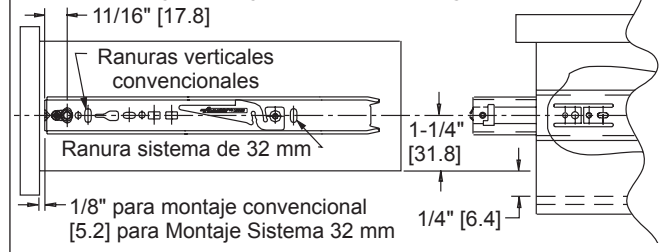


4. Asegurarse que los retenes de los balines en el lado del gabinete estén completamente hacia adelante. Instalar el cajón en el gabinete. Cerrar el cajón.
5. Abrir el cajón y rotar la leva con un destornillador Phillips o Pozi para posicionar verticalmente el cajón en relación al gabinete.

NOTA: El ajuste vertical total es de 1/8" [3.2 mm] ± 1/16" [1.6 mm] desde el centro, arriba y abajo

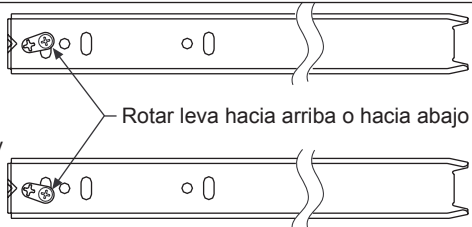

6. Instalar tornillos de ajuste adicionales para asegurar.

NOTA: Instalar el tirador o la perilla del cajón **después** que los tornillos de ajuste estén en su lugar.

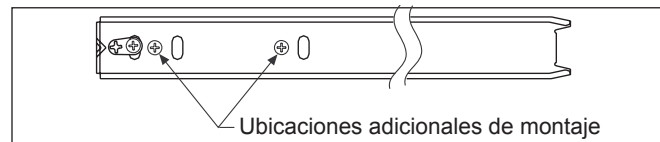

Información para ordenar rieles

Complete su orden de rieles Accuride modelo 3832EC especificando lo siguiente:

50 Pares C 3832 -C18 EC D

Cantidad de rieles _____

Acabado del riel _____

Modelo del riel _____

Longitud del riel _____

Característica de cerrado fácil _____

Empacado de polybag _____

Para información técnica más actualizada visitar www.accuride.com

Figura 1 Montaje Convencional—Gabinete


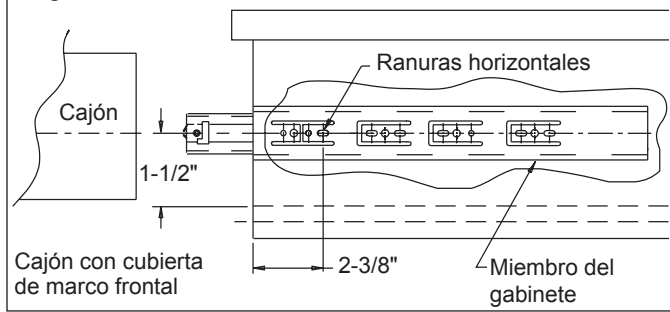


Figura 2 Sistema de 32 mm—Gabinete

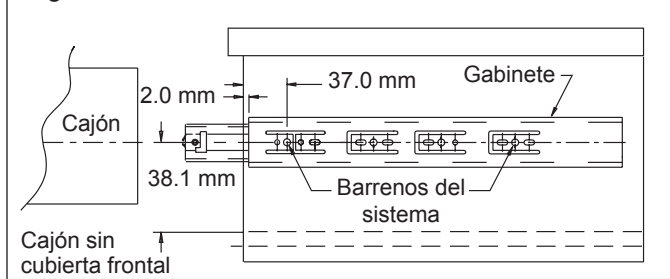

Empaque

Paquete Distribuidor (D): Todos los rieles son empacados de 10 pares por caja. La bolsa incluye un par de rieles con tornillos de montaje.

Paquete FP: Todas las longitudes son empacadas con 10 pares por caja. El miembro del cajón y el miembro del gabinete vienen por separado; y estos últimos empacados dentro de una caja interior. Los tornillos son ordenados y empacados por separado.

Especificaciones

Los miembros de los rieles y retenedores de balines:
Acero laminado en frío.
Balines: Acero al carbón/polímero acetal
Los acabados transparente y blanco cumplen con RoHS.

NOTA: Especificaciones, materiales, precios, términos, y envíos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Accuride

ACCURIDE INTERNATIONAL INC.

12311 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

TEL (562) 903-0200
FAX (562) 903-0208
www.accuride.com

Manufactura, Ingeniería y Ventas
Estados Unidos • Alemania • Japón • México • Reino Unido • China

Copyright © 2007 Accuride International Inc. 3700-9508(1183)-MK114-N-0608